

## 無線 LAN 設定方法 (Free Spot 接続)

[MacOS X 10.5](#)

[MacOS X 10.4](#)

### MacOS X 10.5

### Free Spot connection




1. アップル・メニュー

「システム環境設定」をクリックします。




2. システム環境設定・パネル

「ネットワーク」をクリックします。

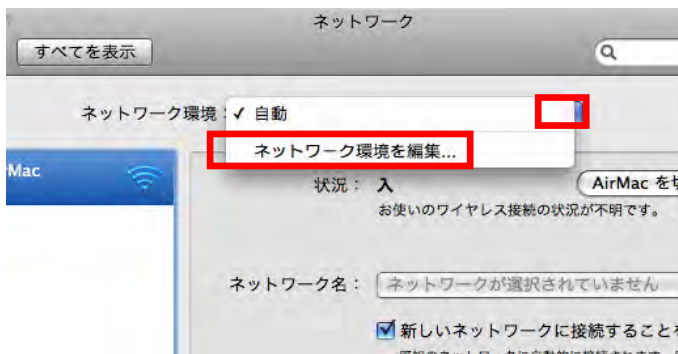


3. ネットワーク・パネル

ネットワーク環境の▲▼マークをクリックし、「ネットワーク環境を編集...」をクリックします。

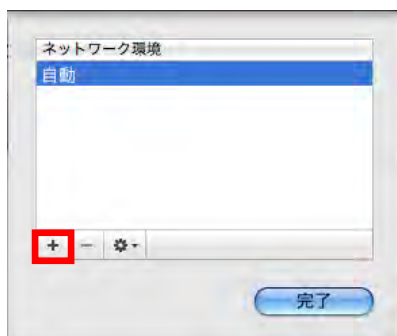


ネットワーク環境一覧のパネルの左下の[+]をクリックします。

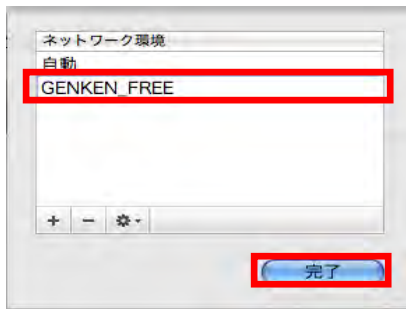

新しいネットワーク環境の名前に、**GENKEN\_FREE** と入力し、[ 完了 ] をクリックします。




ネットワーク環境の▲▼マークをクリックし、登録した **GENKEN\_FREE** (設定名) をクリックします。

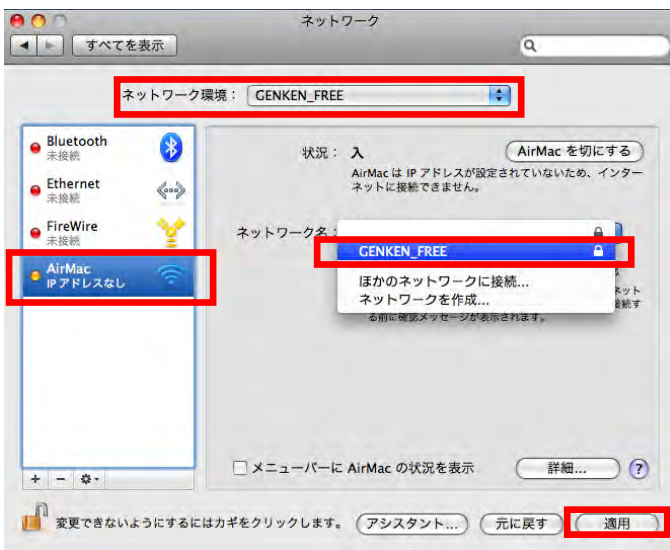


ネットワーク・パネルのネットワーク環境が **GENKEN\_FREE** となっていることを確認し、左枠の **AirMac** をクリックします。  
ネットワーク名の ▲▼マークをクリックし、**GENKEN\_FREE** (検出されたアクセスポイント信号名) をクリックします。

[ 適用 ] をクリックします。

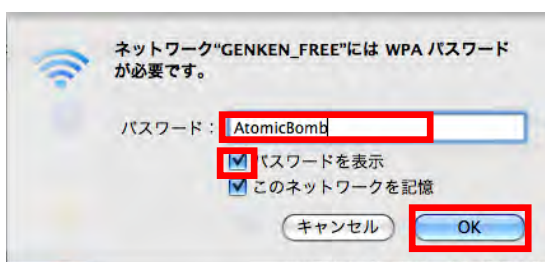

パスワードを表示にチェックを入れ、パスワードに **AtomicBomb** と入力します。


[ OK ] をクリックします。

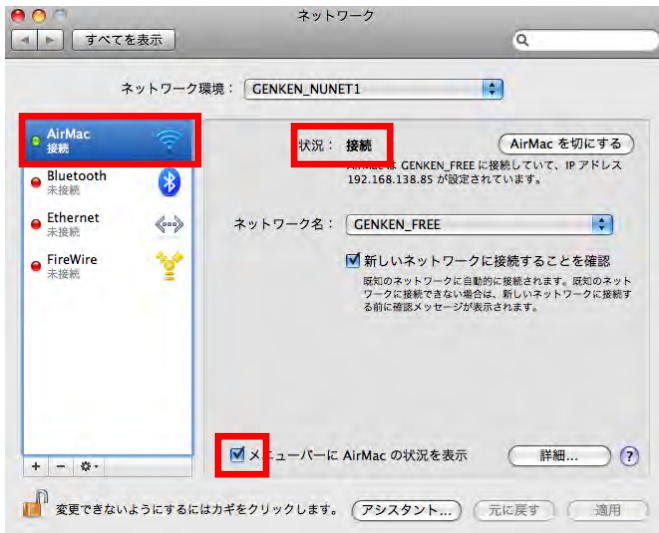

ネットワーク・パネル左枠の **AirMac** をクリックします。状況が「**接続**」となっていることを確認します。

下のメニューバーに **AirMac** の状況を表示にチェックを入れておきます。


## MacOS X 10.4 Free Spot connection

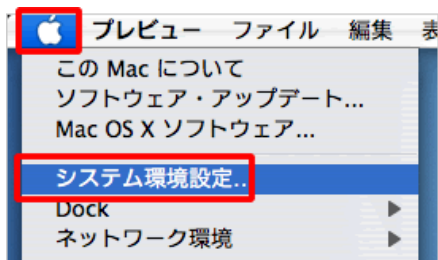

1. アップル・メニュー  
「**システム環境設定**」をクリックします。



2. システム環境設定・パネル  
「**ネットワーク**」をクリックします。

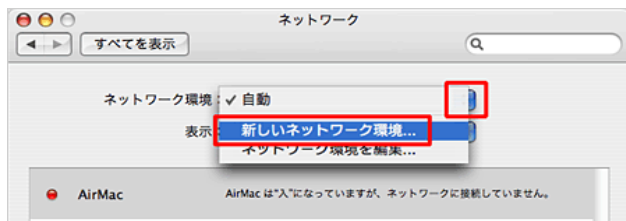


### 3. ネットワーク・パネル

ネットワーク環境の▲▼マークをクリックし、「新しいネットワーク環境...」をクリックします。


新しいネットワーク環境の名前に、GENKEN\_FREE と入力します。




表示の▲▼マークをクリックし、「AirMac」をクリックします。

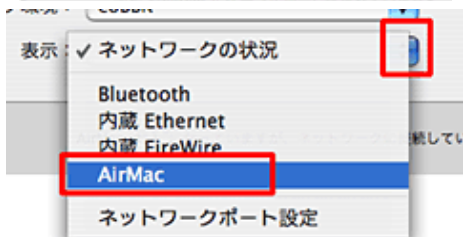

AirMac タブをクリックし、メニューバーに AirMac の 状況を表示にチェックを入れます。

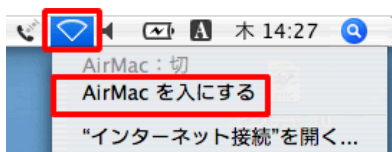


デスクトップ右上のをクリックし、AirMac を入にするをクリックします。



デフォルトの接続先の▲▼マークをクリックし、優先するネットワークをクリックし、リストの下の[+]をクリックします。



(1) ネットワーク名の ▲▼マークをクリックし、**GENKEN\_FREE** をクリックします。

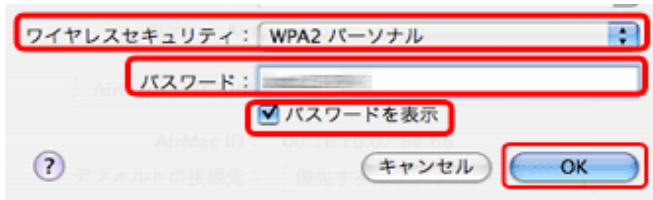


(2) ワイヤレスセキュリティの ▲▼マークをクリックし、**WPA2 パーソナル** をクリックします。

(3) パスワードには、**AtomicBomb** を入力します。  
※パスワードを表示にチェックを入れておくと、入力内容を確認できます。

[OK]をクリック



ネットワーク・パネルの右下にある[今すぐ適用]をクリックします。

さらに、デスクトップ右上の  をクリックし、[インターネット接続を開く...]をクリックし AirMac の状況で接続となっていることを確認します。

お問い合わせ 原研情報室 横田賢一・中村洋子 (内 7127)  
Contact: Kenich Yokota, Yoko Nakamura Ext.7127  
E-mail: gkinfo@ml.nagasaki-u.ac.jp